
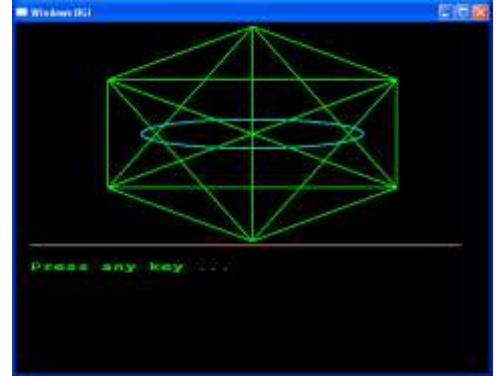


## Esercizi con uso di funzioni grafiche

Borland Graphics Interface (BGI)  
in ambiente DEV\_CPP

- uso di funzioni: ellissi (un esempio da rete), cerchi, rettangoli, bar, bar3d, arc, pieslice
- set di una zona della finestra in cui disegnare detta "viewport"
- effetto sfondo e riempimento,
- disegno di lettere tracciando linee

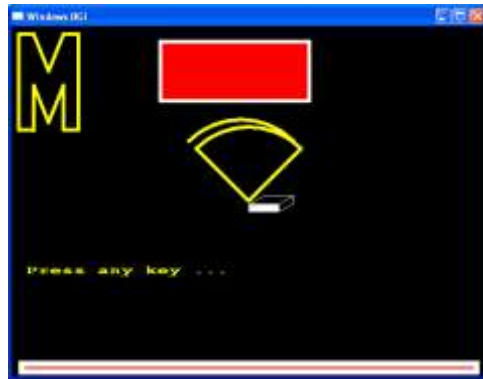


- scrittura di testo all'interno della finestra grafica

Tale testo è inserito automaticamente in una zona rettangolare e si imposteranno le coordinate del punto in alto a sinistra del testo

$x = 20$  ed  $y = 320$



- disegno di funzioni poligonali con uso di array

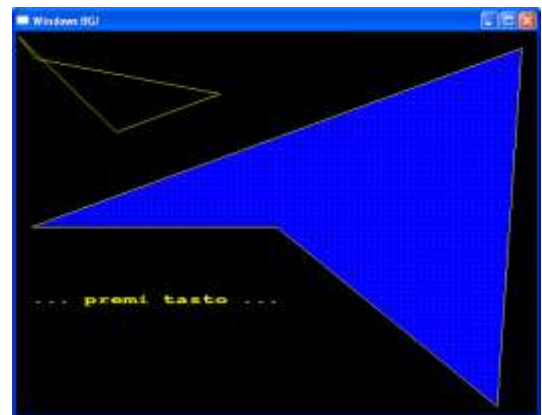

- miscellanea: disegno di volto, scritte di colore casuale in posizione random, stelle (pixel di colore casuale in posizione random), scritta lampeggiante di colore casuale, scritta che cambia di colore su sfondo bianco, disegno di lettere colorate su sfondo bianco
- disegno di auto stilizzata