


Come si imposta o si modifica la variabile di sistema PATH?

Windows 10 e Windows 8


1. In **Cerca** cercate e selezionate: **Sistema (Pannello di controllo)**




2. Fate clic sul collegamento **Impostazioni di sistema avanzate**.




3. Fate clic su **Variabili di ambiente. ...**

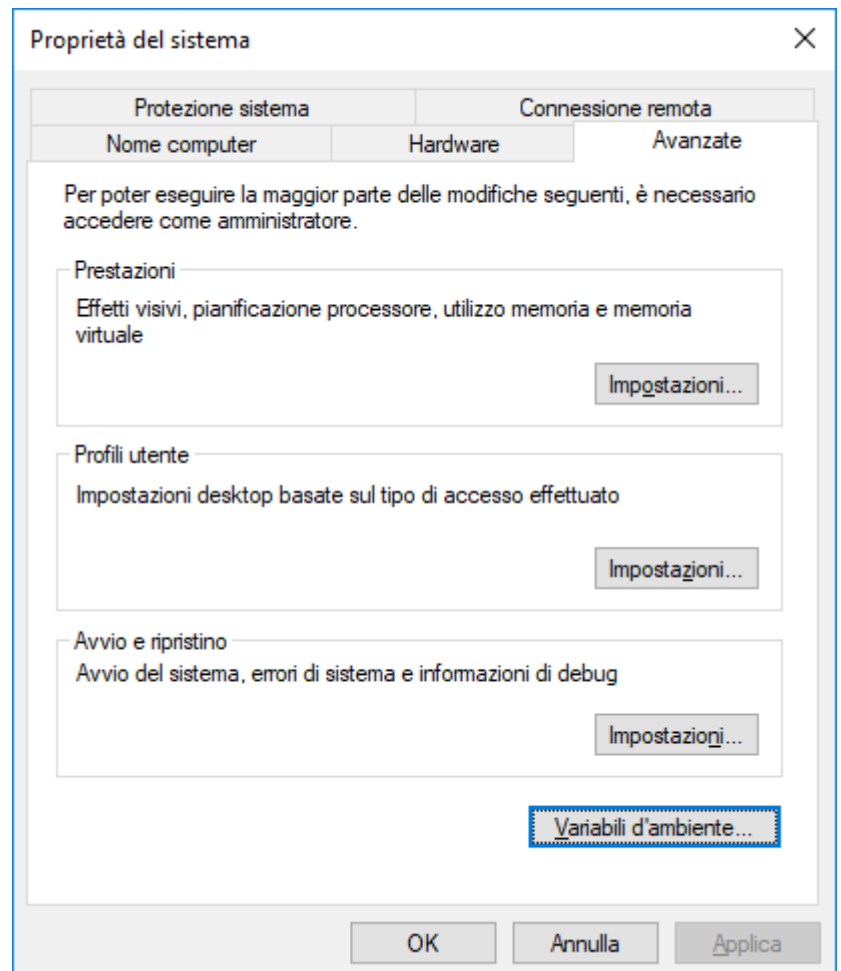

4. Nella finestra **Modifica variabile di sistema** o Nuova variabile di sistema specificare il valore della variabile di ambiente PATH .

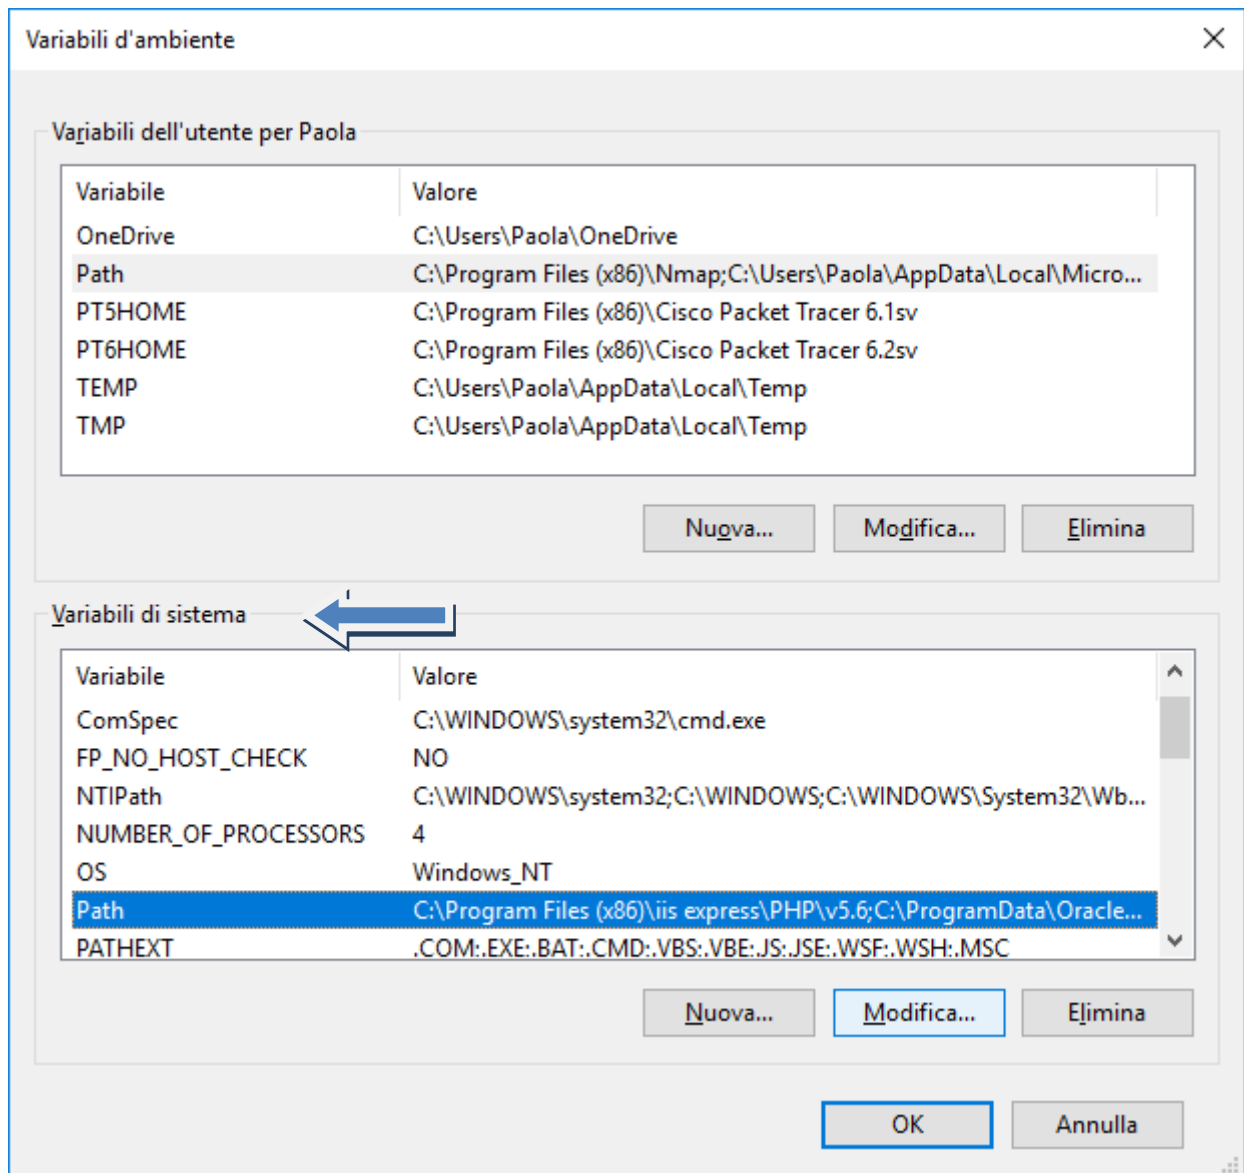

Si apre finestra:

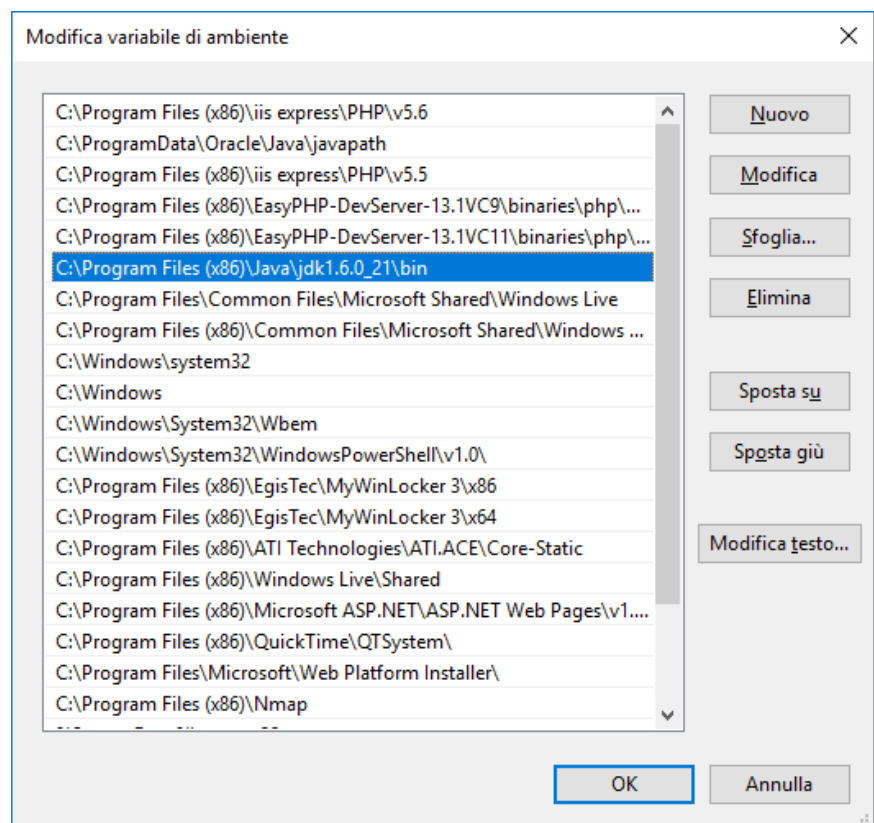

selezionare voce da sostituire


premere:

Modifica per digitare

e

Sfoglia per impostare

Effetto

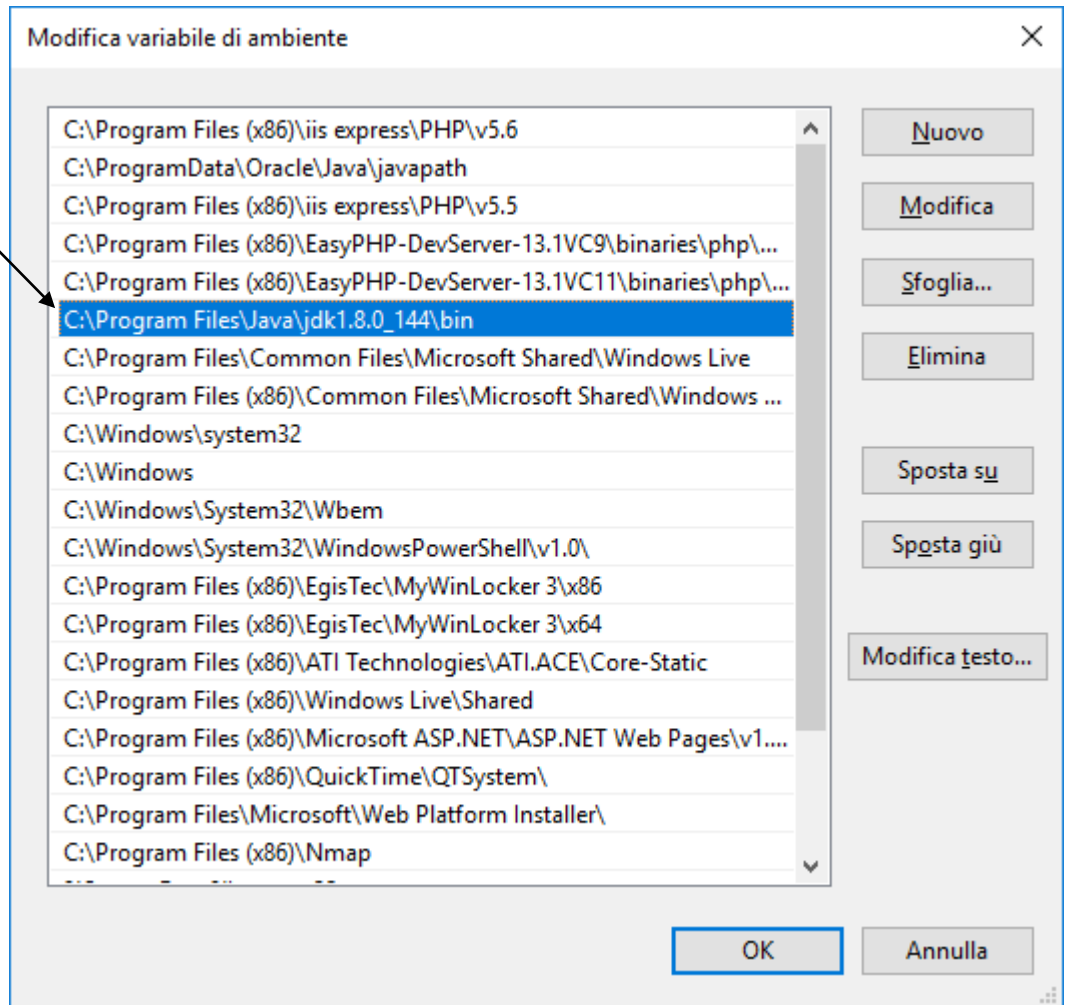

<https://www.java.com/it/download/help/path.xml>


Come si imposta o si modifica la variabile di sistema PATH?

Questo articolo è relativo a:

- **Piattaforme:** Solaris SPARC, Red Hat Linux, SUSE Linux, Oracle Linux, **Windows 10**, Windows 8, Windows 7, Vista, Windows XP, Mac OS X


Windows 10 e Windows 8

1. In Cerca cercate e selezionate: Sistema (Pannello di controllo)
2. Fate clic sul collegamento **Impostazioni di sistema avanzate**.
3. Fate clic su **Variabili di ambiente**. Nella sezione **Variabili di sistema**, trovate la variabile di ambiente PATH e selezionatela. Fate clic su **Modifica**. Se la variabile di ambiente PATH non esiste, fate clic su **Nuovo**.
4. Nella finestra **Modifica variabile di sistema** o **Nuova variabile di sistema** specificare il valore della variabile di ambiente PATH. Fate clic su **OK**. Chiudere tutte le altre finestre facendo clic su **OK**.
5. Riaprite la **finestra del prompt dei comandi** ed eseguite il codice Java.

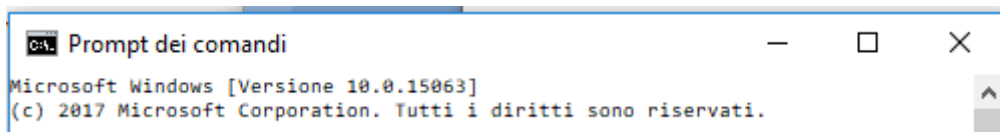


.... dopo aver **selezionato la directory** dove è memorizzato il file sorgente

```
>cd path
```




... usare gli eseguibili Java: per **compilare**

>javac nomeSorgente.java

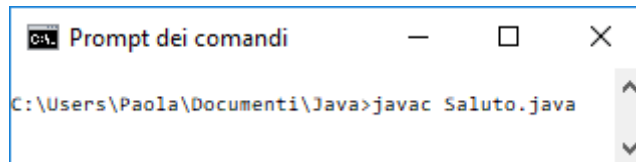


```
cmd Prompt dei comandi
C:\Users\Paola\Documenti\Java>javac Saluto.java
```

Effetto (memorizzazione nella stessa cartella del sorgente del bytecode):

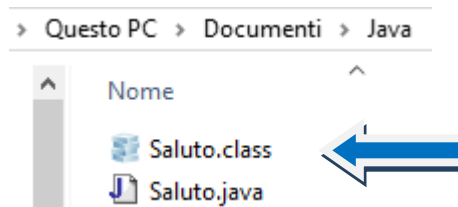


... usare gli eseguibili Java: per **eseguire**

>java nomeFileClass

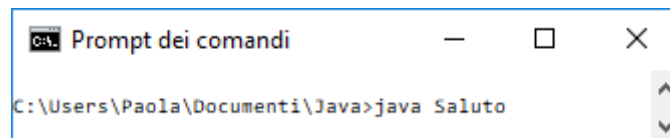


```
cmd Prompt dei comandi
C:\Users\Paola\Documenti\Java>java Saluto
```

Esempio

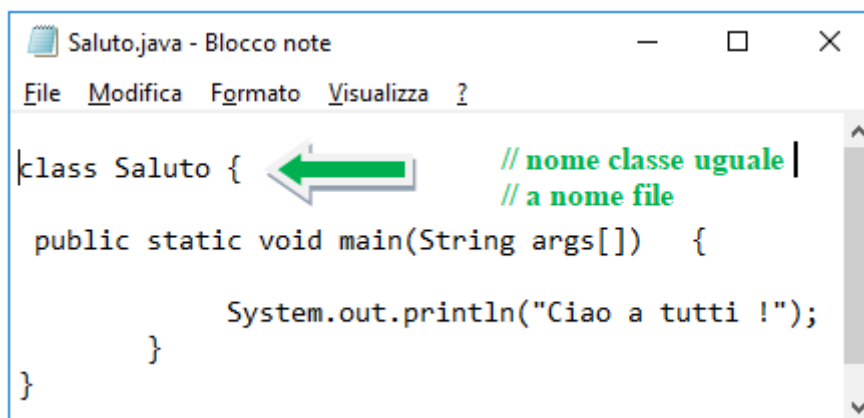

```
Saluto.java - Blocco note
File Modifica Formato Visualizza ?
class Saluto { // nome classe uguale | // a nome file
    public static void main(String args[]) {
        System.out.println("Ciao a tutti !");
    }
}
```

Effetto dell'esecuzione:

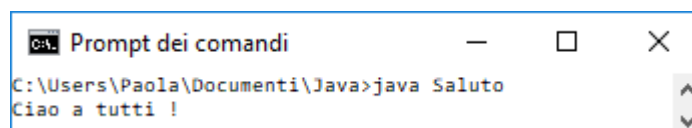

```
cmd Prompt dei comandi
C:\Users\Paola\Documenti\Java>java Saluto
Ciao a tutti !
```